

Specifikace řady

Nesené modely

	Pevný			Sklopný		
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Model	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Příkon(hp)	70-110	80-130	90-140	140-190	150-200	170-220
Počet disků	24	28	32	32	36	40
Hmotnost (kg) prutový válec	1 290	1 430	1 615	2 755	3 120	3 482

Tažené modely

	Tažený sklopný						Tažený XL	
	4,50	5,00	6,00	7,50	8,00	9,00	10,00 m	12,00 m
Model (m)	4,50	5,00	6,00	7,50	8,00	9,00	10,00 m	12,00 m
Příkon(hp)	140-190	150-200	170-220	190-265	210-290	240-325	270-360	310-430
Počet disků	36	40	48	60	64	72	80	96
Hmotnost (kg) prutový válec	3 926	4 125	4 494	7 940	8 200	8 650	10 930	11 810



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com



K Sílu 1496
393 01 PELHŘIMOV - ČESKÁ REPUBLIKA

T. +420 565 323 148
F. +420 565 323 170

www.cime.cz
cime@cime.cz

Váš prodejce:



DISC-O-MULCH® Řada R

DISC-O-MULCH® Řada R



DISC-O-MULCH® Řady R byl vyvinut jako nová řada strojů pro TSM «Top Soil Management», pro práci od 2 do 5 cm.

Tento stroj byl navržen v AGRISEMU pro zpracování horní vrstvy půdy s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Díky použitým mulčovacími diskům má vynikající penetraci půdy. Je výborný k použití po sklizni pro nastartování růstu výdrolu a plevelů.

Nízká hmotnost stroje navíc umožňuje snadnou přípravu seřevého lůžka po orbě.

DISC-O-MULCH® Řada R Nesený

Zásobník pro setí krycích plodin

200 l nebo 500 l (na přání)

Výstražné desky s osvětlením

Bezpečnost při přepravě

Jištění gumovými bloky

Individuální jištění každého talíře

Hydraulické nastavení

Nastavení pracovní hloubky

3 bodový závěs

Kat. 3

Mulčovací disky

Ø570 mm

Válec T-sem

Další válece na přání dle typu půdy

Bezúdržbové příruby

Deflektor

Srovnání povrchu

DISC-O-MULCH® Řada R Tažený

Transportní kola

480/45x17

Hydraulický zámek

Zajištění při přepravě po silnici

Výstražné desky s osvětlením

Bezpečnost při přepravě

Válec Double U-sem

Další válece na přání dle typu půdy

Jištění gumovými bloky

Individuální jištění každého talíře

Multistop

Jednoduché nastavení pracovní hloubky

Rozporka

Do spodních ramen

Cutter válec

Likvidace a mísení zbytků a meziplodin

Mezi nosníky

800 mm

Bezúdržbové příruby


Deflektor

Srovnání povrchu

Mulčovací disky

Ø570 mm

Velká průchodnost

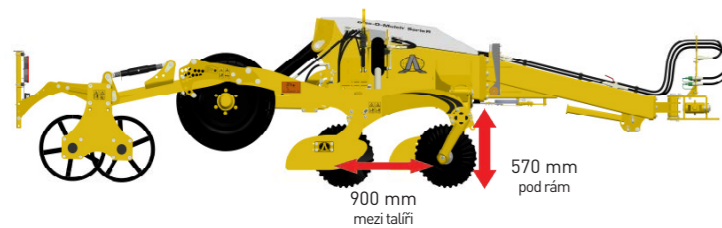

- » Důležitý prostor pod rámem
- » Velká vzdálenost mezi řadami talířů zajišťuje průchodnost pro zbytky
- » Kvalita práce při likvidaci meziplodin nebo ve velkém množství zbytků

Mulčovací disky



Vlnitý profil v celém pracovním průměru disku

- » Maximální řezací účinnost
- » Samočisticí efekt ve vlhkých podmínkách
- » Nezměnná kvalita práce při opotřebení


Nezávislé gumové jištění



Bezúdržbové příruby

- » Talíře mohou individuálně překonávat překážky na poli a lépe udržet nastavenou pracovní hloubku
- » Ideální pro mělkou podmínku při vysokých rychlostech (12-15 km/h)
- » Umožňují lehčí konstrukci stroje

Přední Cutter válec

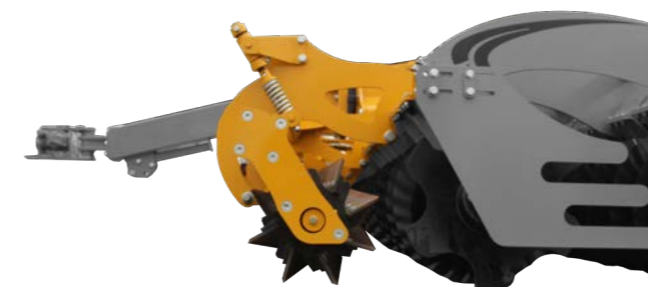

- » Likvidace zbytků (řepka) nebo meziplodin
- » Optimální rozprostření zbytků v záběru stroje
- » Zrychlení rozkladu

Likvidace meziplodin



- » Nahrazuje chemii
- » Dobré zamíchání a likvidace rostlin
- » Stimuluje dobrou a rychlou mineralizaci

Primární podmínka



- » Startuje klíčení plevelů
- » Snižuje zásobu semen plevelů v půdě
- » Omezuje zaplevelení následných plodin výdrolem