

Specifikace řady

	Serie 3					Serie 3 HD	
	Nesený pevný			Tažený sklopný		Nesený pevný	
Model	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	3,00 m	4,00 m
Příkon (HP)	120-160	145-195	170-220	180-240	250-350	190-300	250-400
Slupice	TCS 550					TCS 650	
Počet disků	24	28	32	36+1	48+1	20	28
Hmotnost (šroub + prutový vál.)	2 152	2 435	2 738	7 765	9 420	2 820	3 615



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com



K Situ 1496
393 01 PELHŘIMOV - ČESKÁ REPUBLIKA

T. +420 565 323 148
F. +420 565 323 170

www.cime.cz
cime@cime.cz

Váš prodejce:



MAXIMULCH® Serie 3




MAXIMULCH® je kombinovaný stroj spojující funkce půdního podrývaku a talířového podmičeče.

Tento stroj umožňuje provádět dvě operace jedním přejezdem.

Je koncentrátem technologií AGRISEMU umístěných na jednom stroji.

Kombinace disků a radliček umožňuje efektivně nařezat a zamíchat rostlinné zbytky na povrchu a zároveň narušit hlubší vrstvy půdy bez jejího mísení.

MAXIMULCH® zamíchá rostlinné zbytky, zapraví hnůj, zlikviduje výdrol a plevele zároveň s přípravou setového lůžka.

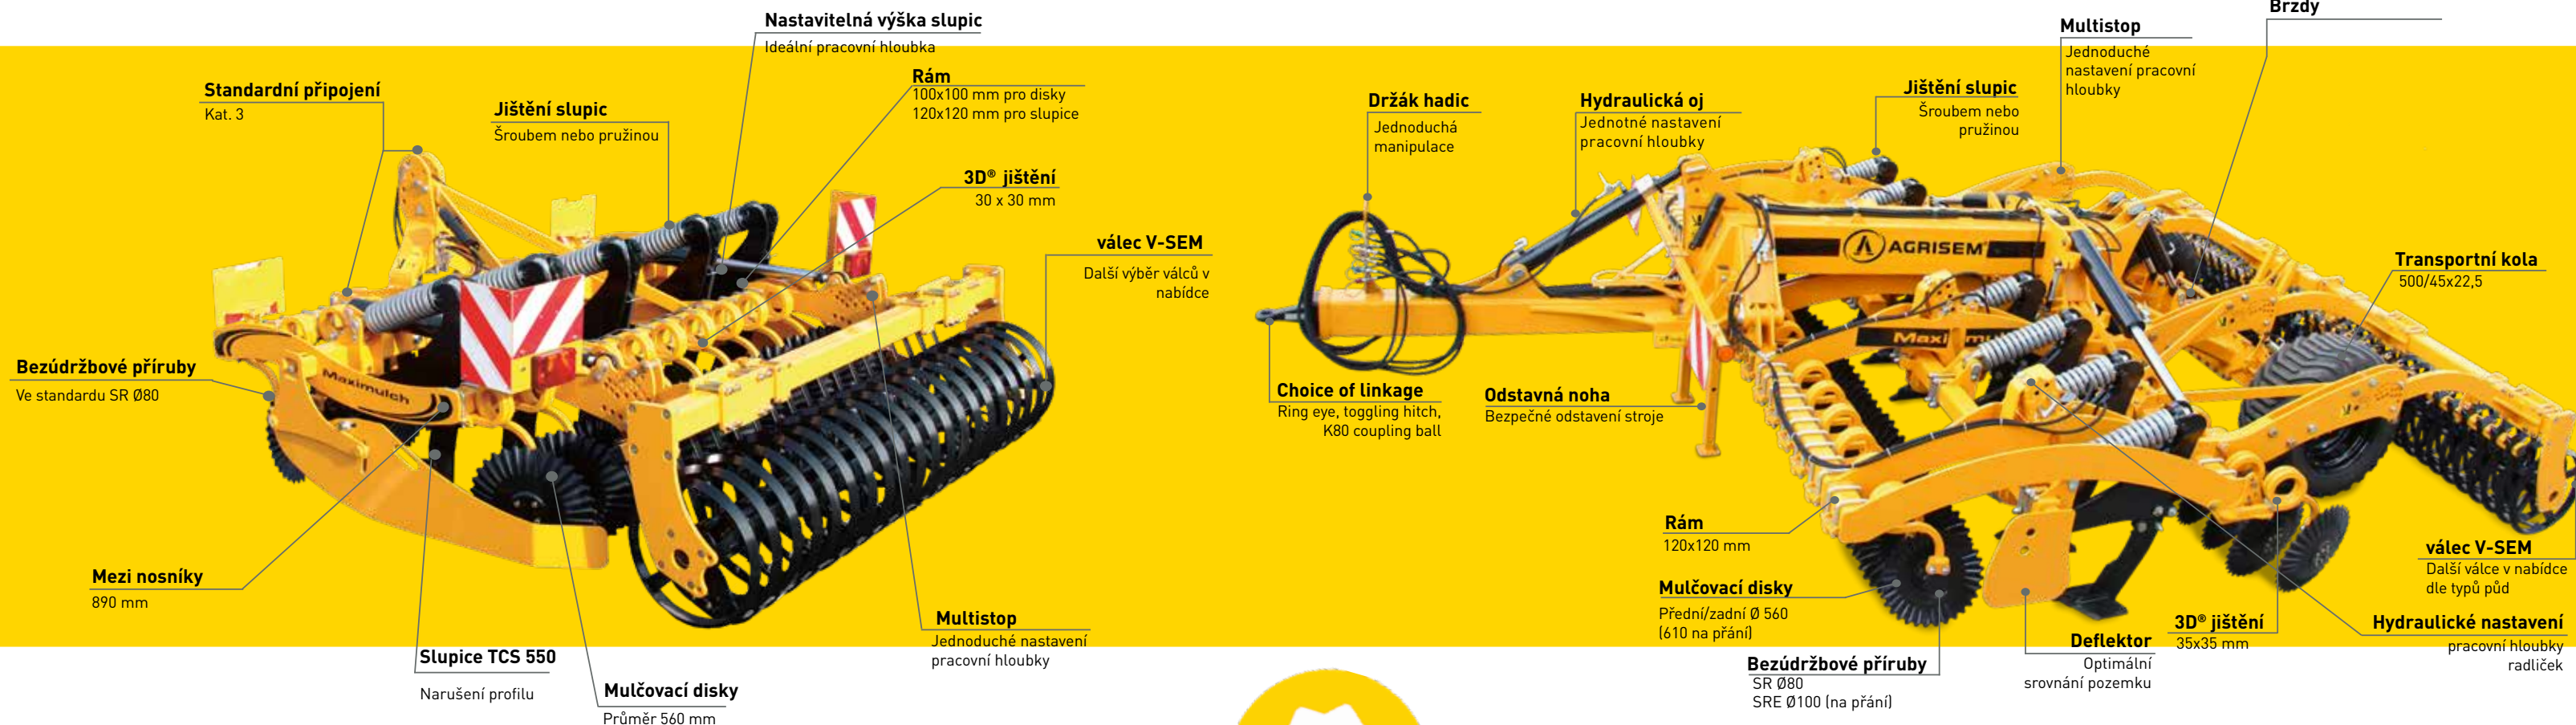

Nová dláta CARBI-PROTECT



- » 5x až 10x delší životnost
- » Rovnoměrná kvalita práce
- » Jednoduchá výměna




HD Verze



- » Větší průchodnost rostlinných zbytků mezi řadou slupic a řadami disků
- » Podrývací slupice TCS 650
- » Zesílený rám pro silné traktory
- » Možnost umístění podrývacích slupic na třetí řadu nosníku

Výsuvný systém

Velký rozsah nastavení pracovní hloubky

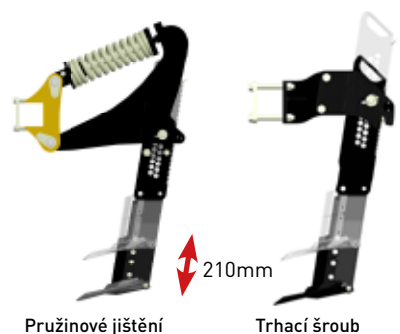

Pružinové jištění Trhací šroub

- » Umožňuje přizpůsobit pracovní hloubku druhu pozemku
- » Rychlé nastavení

3D jištění s pružinovým efektem

Positivní nastavení pracovních úhlů

Patented



Při práci: spirála proti spirále

Boční tah na disk

- » Kvalita práce
- » Úspora energie
- » Bezúdržbový systém

Mulčovací disky


Vlnitý profil na celém obvodu disku



- » Maximální řezací kapacita
- » Samočisticí efekt ve vlhkém prostředí
- » Stálá kvalita práce při opotřebení

Bezdřžbové příruby

Největší příruby na trhu
SR = 80 mm / SRE = 100 mm
Rotation to copy row of balls with contact obliques
Double joint Cassette

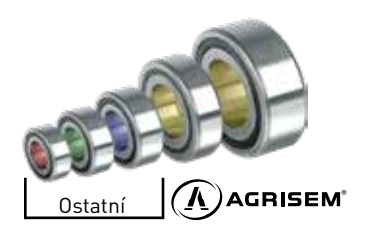

Ostatní AGRISEM



Příruba SRE

- » Bezúdržbový systém
- » Prachotěsné = spolehlivé
- » Možnost práce ve vysokých rychlostech


Agromie

PATENTOVÁNO



- » Nedochází k mísení horizontů
- » Vertikální narušení půdy vytvořenou vlnou
- » Napomáhá rozvoji kořenů
- » Lepší přístup k vodě pro rostliny
- » Lepší zasakování vody

Ekonomika

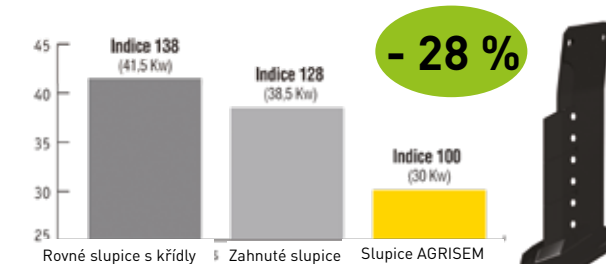

Výsledky oficiálního měření z Dervalu (FR).
Potřebný příkon při záběru 3m a práci podrývaku v 30 cm.

- » O téměř 30% nižší nároky na tahovou sílu traktoru
- » Zlepšená účinnost