

Specifikace řady

	Řada 5				Řada 6		
	Tažený pevný		Tažený sklopný		Tažený sklopný		
Model	3,00 m	4,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Příkon (HP)	180-320	240-450	240-450	300-500	200-300	280-380	350-450
Slupice	TCS 550 nebo AGM HD				20x590 nebo AGM		
Počet slupic	7	9	9	11	13	15	19
Počet disků ø610	17	25	25	29	19+2	27+2	29+2
Hmotnost stříh & prutový válec	5 216	6 222	7 800	8 560	8 275	9 365	10 450



535 rue Pierre Levasseur - CS 60263
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0) 2 51 14 14 40
F. + 33 (0) 2 40 96 32 36

www.agrisem.com
agrisem@agrisem.com



K Silu 1496
393 01 PELHŘÍMOV - ČESKÁ REPUBLIKA

T. +420 565 323 148
F. +420 565 323 170

www.cime.cz
cime@cime.cz

Váš prodejce:



MAXIMULCH® Řada 5/6

MAXIMULCH® Řada 5/6

MAXIMULCH® Řada 5

MAXIMULCH® Řada 6



MAXIMULCH® je stroj na přípravu půdy, který kombinuje funkce talířového podmičáče s půdním podrývákem.

Tento stroj umožňuje více nezávislých operací v jednom přejezdu.


MAXIMULCH® plně využívá unikátních technologií AGRISEMU.

Kombinace disků a radliček se stará o podříznutí a zapravení rostlinných zbytků do půdy, promísení půdního profilu a provzdušnění půdy.

MAXIMULCH® zapravuje rostlinné zbytky nebo hnůj a likviduje meziplodiny při přípravě půdy před setím.



	Rozteč mezi slupicemi	Efektivita v rostlinných zbytcích	Mísení půdy se zbytky	Střední zpracování	Hluboké podrývání
Maximulch řada 5	45 cm	+++	+	++	+++
Maximulch řada 6	30 cm	++	+++	+++	+

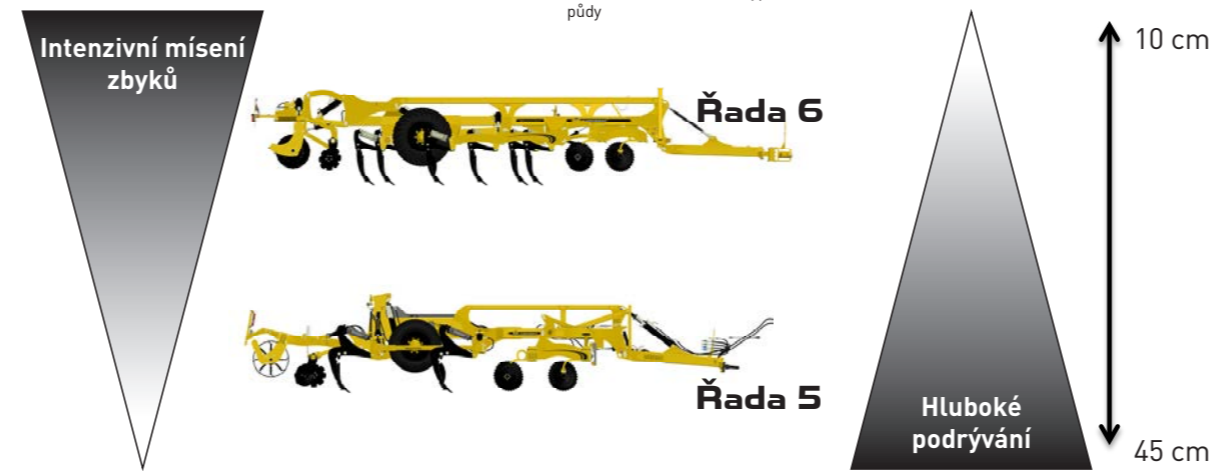

Slupice AGM

Na přání

Karbidová technologie BETEK®

Dláto o šířce 80 mm
Karbidová křídla

- 5 až 10x delší životnost
- Rovnoměrná kvalita práce
- Jednoduchá výměna



- » Pružinové Non-stop jištění s odjišťovací silou 750kg na špičce
- » Hloubka práce až do 40cm
- » Hluboká kultivace

Vyrovnání povrchu



- » Perfektní vyrovnání povrchu
- » Vylepšená půdní struktura
- » Uspadnutí růstu rostlin

Velká průchodnost

Řada 5

Průchodnost pod rámem: 890mm



Řada 6

Průchodnost pod rámem: 800mm




- » Velká vzdálenost mezi pracovními tělesy
- » Zajištěná průchodnost půdy
- » Snadná práce v rostlinných zbytcích

3D jištění s vibračním efektem


Optimální úhel disků

PATENT



- » Kvalita práce
- » Úspora energie
- » Bezúdržbové řešení

Práce s nebo bez křídel

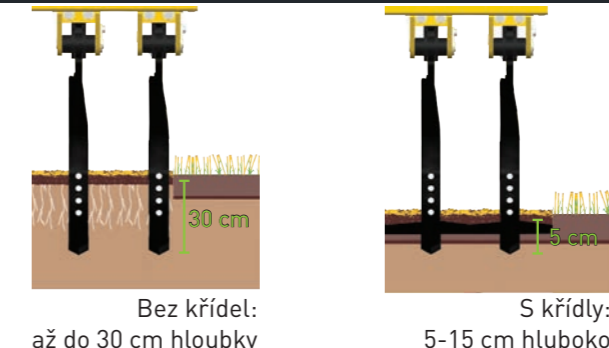

- » Univerzálnost použití
- » Intenzivní mísení (s křídly)
- » Hluboká kultivace (bez křídel)

Exkluzivně Řada 5

Slupice TCS 550

PATENT



- » Narušení vertikálním rozpraskáním
- » Bez mísení půdního profilu
- » Uspadnutí růstu kořenové soustavy

Exkluzivně Řada 6

Extcentrická pracovní tělesa

PATENT



- » Výměnou mísících slupic lze stroj přestavět na půdní podrývák
- » 1 stroj pro 2 funkce
- » Použití celou sezónu